

Technische Daten

GRÖSSE		ROOK S	ROOK M	ROOK L
ZELLEN	ANZAHL	53	53	53
AUSGELEGT	FLÄCHE	m ² 24.5	26.5	28.5
	SPANNWEITE	m 11.6	12.0	12.5
	STRECKUNG	5.447	5.447	5.447
PROJIZIERT	AREA	m ² 20.7	22.4	24.1
	SPAN	9.2	9.5	9.9
	ASPECT RATIO	4.095	4.095	4.095
MAXIMALE PROFILTIEFE	m	2.642	2.748	2.849

TRAGEGURTE	A	B	C	
ROOK S	LÄNGE (mm) 560	560	560	STANDARD
ROOK S	LÄNGE (mm) 400	450	560	BESCHLEUNIGT
		S-Distance between pulleys: 160		

ROOK M	LÄNGE (mm) 580	580	580	STANDARD
ROOK M	LÄNGE (mm) 400	465	580	BESCHLEUNIGT
		M-Distance between pulleys: 180		

ROOK L	LÄNGE (mm) 600	600	600	STANDARD
ROOK L	LÄNGE (mm) 400	480	600	BESCHLEUNIGT
		L-Distance between pulleys: 200		

GRÖSSE		ROOK S	ROOK M	ROOK L
	TRIMMER	NEIN	NEIN	NEIN

IN FLIGHT WEIGHT MINIMUM	kg	70	80	100
	MAXIMUM	kg 85	105	120

GEWICHT DES SCHIRMS	kg	4.8	5.5	6.0
ZERTIFIZIERUNG	EN	B	B	B


Materialbeschreibung

SCHIRMKAPPE	MATERIALCODE
Obersegel	NCV 9092-E85A, NCV 9017-E77A
Untersegel	NCV 9017-E68A
Profile	NCV 9017 - E29A
Diagonalen	NCV 9017 - E29A
Schlaufen	COUSIN 608 10mm
Verstärkungsschlaufen	NCV F06391 - E45A
Interne Konstruktion D-Ribs, H-Straps, Mini ribs	NCV 9017 - E29A
Garn	Serafil 40/2000, 60/2000

LEINEN	MATERIALCODE
Galerieleinen	Edelrid A-7000-120-000
Galerieleinen	Edelrid A-7000-080-000
Galerieleinen	Edelrid A-7000-065-000
Fangleinen	Edelrid A-7000-065-000
Stammleinen	Edelrid A-7000-200-000
Stammleinen	Edelrid A-7000-160-00
Bremsleinen	Cousin 12110/0.6 - Dyneema
Bremsleinen	Cousin 12250/0.9 - Dyneema
Hauptbremsleine	Cousin Red 260 / 2.1mm Dyneema
Garn	Serafil Amann 60/0415

TRAGEGURTE	MATERIALCODE
Material	Webbing Cousin 3455-12mm, Güth & Wolf 70 404/12,5mm Dyneema
Material	Cousin 3455-12mm Kevlar
Farbindikator	Omnitech 200/200PU
Garn	Serafil Amann 20/4000, 20/1078
Bremswirbel	Fob ningbo - china 6mm
Leinenschlösser	Rapid Peguet MRNI03.0
Rollen	4x Harken 467 16mm Kugellagerrolle

ROOK Anordnung der Tragegurte

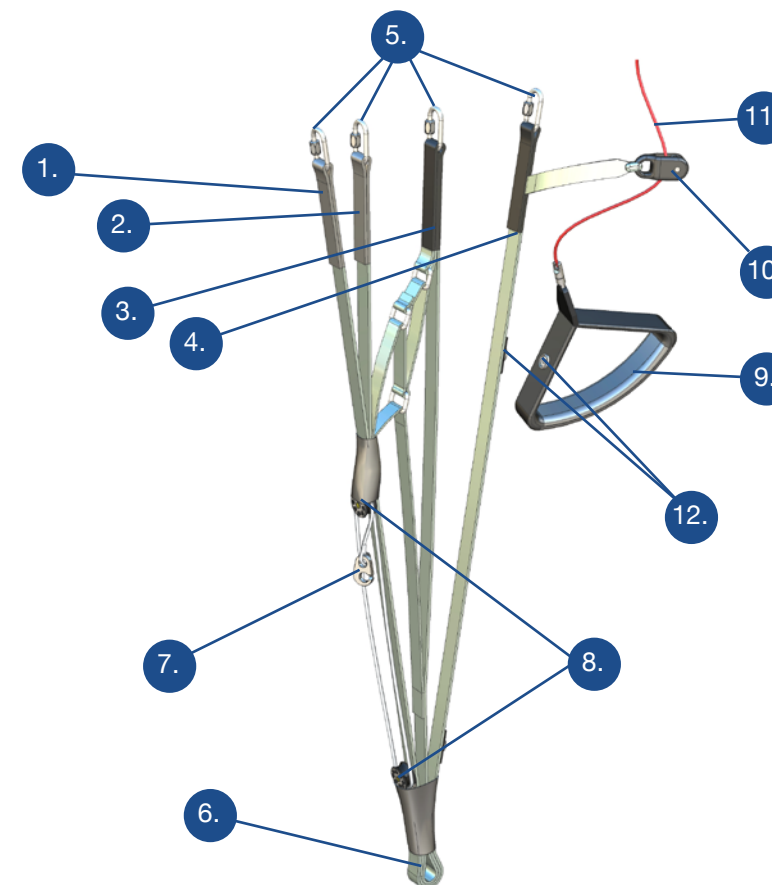

1. A1-Tragegurt
2. A2-Tragegurt (Ohren)
3. B-Tragegurt (B-Stall)
4. C-Tragegurt
5. Leinenschlösser
6. Schlaufe für Gurtzeugbefestigung
7. Verbindungshaken für Beschleuniger
8. Beschleunigerrollen (200 mm)
9. Bremsgriff
10. Bremsleinenrolle
11. Bremsleine
12. Bremsgriffbefestigung
13. Der ROOK hat keine Trimmer oder sonstige verstellbare oder entfernbare Vorrichtungen